




- 频率范围：2400~2500MHz
- 避雷方式：1/4 波长短路式
- 本避雷器能对进入天线的浪涌电流进行导流入地，从而为发射机、接收机等提供完善的雷电保护。

技术 参 数	
产品型号	BLQ-2400A
频率范围-MHz	2400~2500
带宽-MHz	100
输入阻抗-Ω	50
电压驻波比	≤1.2
插入损耗-dB	≤0.2
避雷方式	1/4 波长短路式
功率容量-W	100
接头类型	N 阳头/N 阴头
尺寸-MM	约 63×37.5×20
重量-KG	约 0.13
工作温度-°C	-45~65
储存温度-°C	-55~85

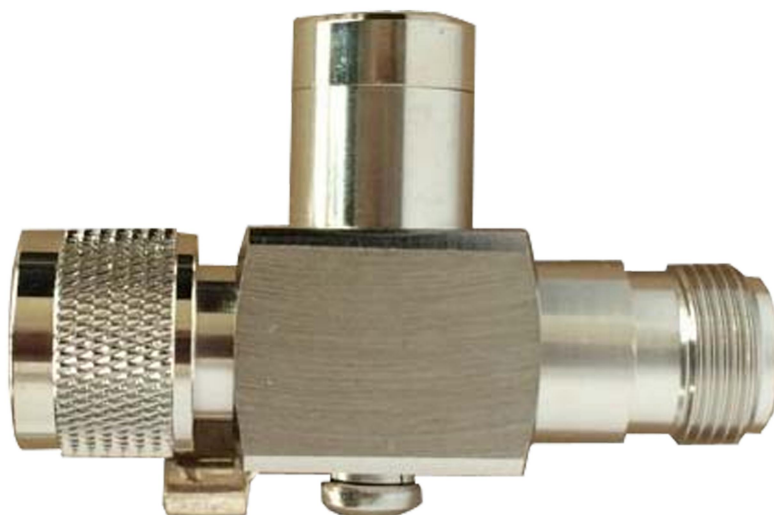

提示：图片仅供参考，请以实物为准！警告：产品请勿擅自拆卸，擅自拆卸产品，保修将失效！

本文件所提供信息仅供参考，不作为任何订单或合同的一部分；
精伦科技专有和保密信息，保留修改此产品指标而不需事先通知的权利；
版权所有@广西精伦科技有限公司