



应用:




- 频率: 223~235 MHz
- 数传电台通信技术
- 室外信号定向覆盖
- 无线集群通信系统

特点:

- 频带宽, 驻波小, 增益高, 前后比大, 隔离度好
- ±45° 双极化运行, 波瓣宽度大, 方向性强, 覆盖范围广
- 防水设计, UPVC 外罩封装, 防腐蚀, 抗老化, 防护等级高
- 结构精密, 抱杆安装, 简易牢固, 抗风能力强, 配送可调角夹码

电气指标	FTD-02SH08DP70	
频率范围-MHz	223~235	
带宽-MHz	12	
极化方式	±45°	
增益-dBi	8	
半功率波瓣宽度-°	水平面:73	垂直面:60
前后比-dB	≥15	
隔离度-dB	≥25	
输入阻抗-Ω	50	
电压驻波比	≤1.5	
最大功率-W	300	
雷电保护	直流接地	

机械及环境指标	
接头类型	2×N 阴头
接头位置	底部
天线尺寸-MM	约 860×600×150
天线重量-KG	约 15
天线罩材料	UPVC
天线罩颜色	灰色
机械可调倾角-°	0~15
工作温度-°C	-40~60
存储温度-°C	-55~85
相对湿度-%	5~95
极限风速-M/S	60
安装方式	抱杆
抱杆直径-MM	Φ50~115

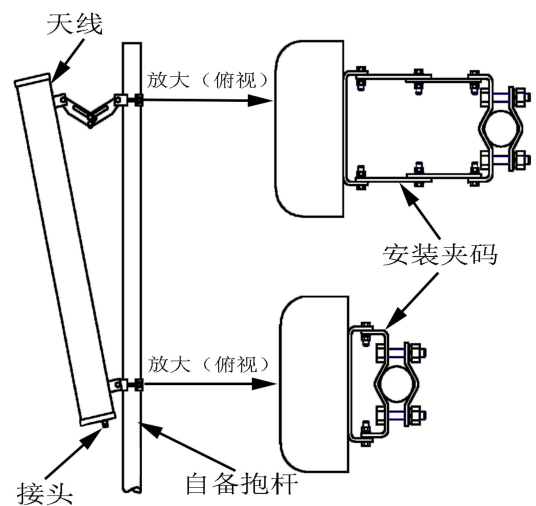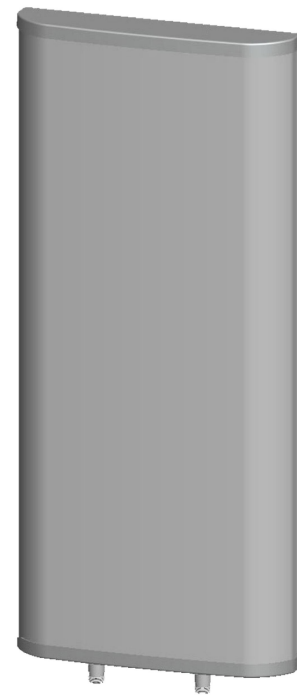

提示: 图片仅供参考, 请以实物为准!
警告: 产品请勿擅自拆卸, 擅自拆卸产品, 保修将自动失效!

本文件所提供信息仅供参考, 不作为任何订单或合同的一部分;
精伦科技专有和保密信息, 保留修改此产品指标而不需事先通知的权利;
版权所有@广西精伦科技有限公司