



## 应用：


- 频率：330~390 MHz
- 数传电台通信技术，远距离传输
- 无线视频链接，无线集群通信系统
- 遥控遥测，点对多点，全向覆盖

## 特点：

- 频带宽，驻波小，增益高，功率大，性能优良
- 防水设计，双节玻璃钢封装，防腐蚀、抗老化
- 结构巧妙，双节组合，牢固可靠，方便运输
- 抱杆安装，简单牢固，抗风强，配送钢制安装套件

电气指标	FTQ-03QX10A
频率范围-MHz	330~390
带宽-MHz	14
极化方式	垂直
增益-dBi	10.2
水平面波瓣宽度-°	360
垂直面波瓣宽度-°	10
输入阻抗-Ω	50
电压驻波比	≤1.5
最大功率-W	150

机械及环境指标	
接头类型	SL16 座或用户指定
接头位置	底部电缆引出
天线长度-M	约 4.4（随频率不同有所变化）
天线重量-KG	约 3.5（随频率不同有所变化）
天线罩材料	锥形玻璃钢
天线罩颜色	白色
工作温度-°C	-40~60
存储温度-°C	-55~85
相对湿度-%	5~95
极限风速-M/S	60
安装方式	抱杆
抱杆直径-MM	Φ40~50

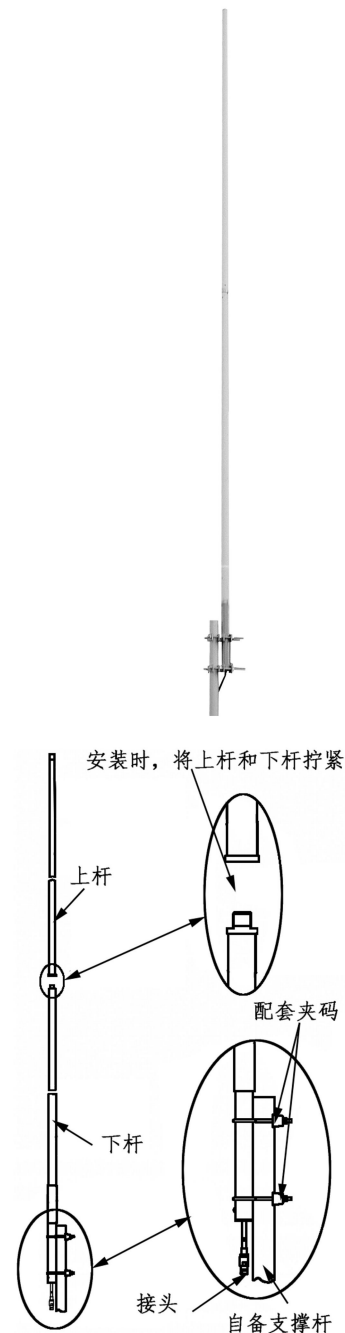

提示：图片仅供参考，请以实物为准！警告：产品请勿擅自拆卸，擅自拆卸产品，保修将失效！

本文件所提供信息仅供参考，不作为任何订单或合同的一部分；  
精伦科技专有和保密信息，保留修改此产品指标而不需事先通知的权利；  
版权所有@广西精伦科技有限公司