

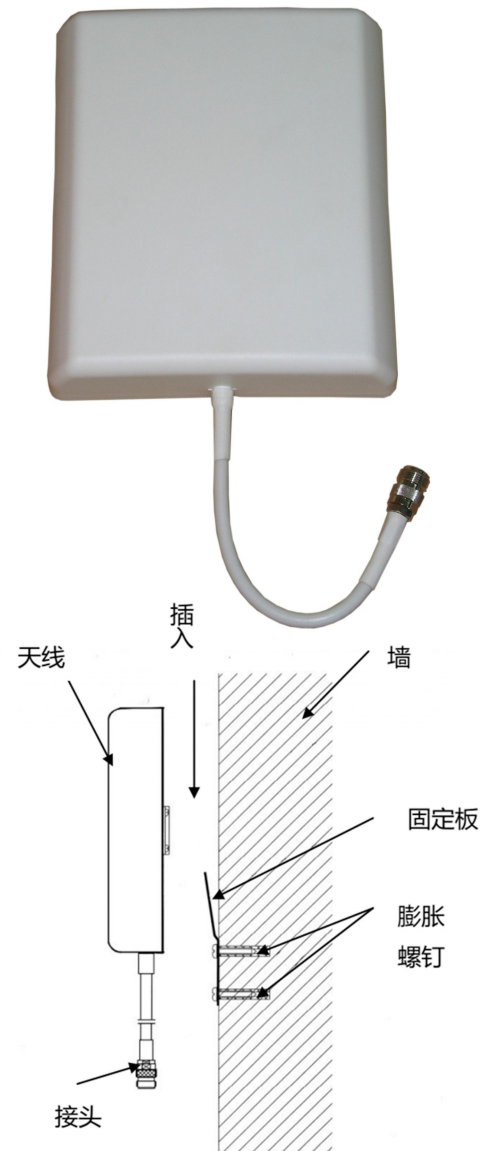
**应用:**

- 频率: 400~480 MHz
- 室内分布系统
- 室内信号定向覆盖
- 无线数据传输, 无线集群通信系统

**特点:**

- 结构小巧, 重量轻, 外形美观
- 频带宽, 驻波小, 中等增益, 性能良好
- ABS 外罩封装, 防腐蚀, 抗老化
- 壁挂式安装, 简便快捷牢固

技术参数	
产品型号	FTD-04BG06V90B
频率范围-MHz	400~480
带宽-MHz	40
增益-dBi	5±1
电下倾角-°	0
半功率波瓣宽度-°	H: 90±15/E: 85±15
前后比-dB	≥15
极化方式	垂直
电压驻波比	≤2.5
输入阻抗-Ω	50
最大功率-W	50
接头型号	SMA 阳头或用户指定
接头位置	底部电缆引出
引线长度-M	3 米或用户指定
天线尺寸-MM	210×180×45
天线重量-KG	约 1
天线罩材料	防紫外线 ABS
天线罩颜色	白色
工作温度-°C	-40~60
存储温度-°C	-55~85
相对湿度-%	5~95
安装方式	挂墙安装

**安装说明:**

- 1、用膨胀螺钉将固定板安装到墙上。
- 2、利用天线背部的挂板将天线挂在固定板上。
- 3、天线和系统连接, 接头处要用防水胶布缠裹进行保护。

提示: 图片仅供参考, 请以实物为准! 警告: 产品请勿擅自拆卸, 擅自拆卸产品, 保修将失效!

本文件所提供信息仅供参考, 不作为任何订单或合同的一部分;  
精伦科技专有和保密信息, 保留修改此产品指标而不需事先通知的权利;  
版权所有©广西精伦科技有限公司