



# 480~590MHz 垂直极化玻璃钢全向天线 技术规格书

## 应用:


- 频率: 480~590 MHz
- DTTB 移动视讯通信系统
- 无线数字电视系统
- 室外信号全向覆盖

## 特点:

- 频带宽, 驻波小, 增益高, 性能优异
- 防水设计, 玻璃钢封装, 防腐蚀, 抗老化
- 结构巧妙, 双节组合, 牢固可靠, 抗风强
- 抱杆安装, 简易牢固, 配送钢制安装套件

电气指标	FTQ-0405QX10GA
频率范围-MHz	480~590
带宽-MHz	20
极化方式	垂直
增益-dBi	10.2
水平面波瓣宽度-°	360
垂直面波瓣宽度-°	10
输入阻抗-Ω	50
电压驻波比	≤1.5
最大功率-W	150

机械及环境指标	
接头类型	N 阴头或用户指定
接头位置	电缆引出
电缆长度-CM	40CM 或用户指定
天线长度-M	约 4
天线重量-KG	约 4.2 【随电缆长度不同有所变化】
天线罩材料	锥形玻璃钢
天线罩颜色	白色
工作温度-°C	-40~60
存储温度-°C	-55~85
相对湿度-%	5~95
极限风速-M/S	60
安装方式	抱杆
抱杆直径-MM	Φ 30~50
备注	天线为双段组合结构, 使用时需双段拼接

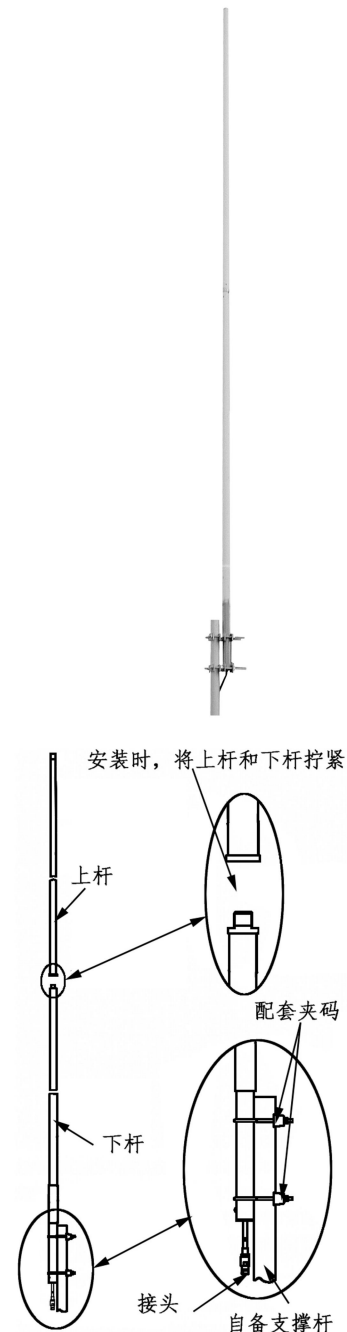

提示: 图片仅供参考, 请以实物为准! 警告: 产品请勿擅自拆卸, 擅自拆卸产品, 保修将失效!

本文件所提供信息仅供参考, 不作为任何订单或合同的一部分;  
 精伦科技专有和保密信息, 保留修改此产品指标而不需事先通知的权利;  
 版权所有@广西精伦科技有限公司