

**应用：**


- 频率：890~960 MHz
- GSM900/铁路 E-GSM 等通信系统
- 立体声广播/ISM/RFID 等通信系统
- 室外信号定向覆盖

**特点：**

- 频带宽，驻波低，中等增益，前后比大
- 垂直极化运行，半功率波瓣宽度大，覆盖范围广
- 防水设计，防紫外 ABS 外罩，防腐蚀，抗老化
- 结构巧小，重量轻，抗风强，提供可调角安装套件

电气指标	FTD-0809PB07V70
频率范围-MHz	890~960
带宽-MHz	70
极化方式	垂直
增益-dBi	7
电下倾角-°	0
半功率波瓣宽度-°	水平面:70 垂直面:60
前后比-dB	≥18
输入阻抗-Ω	50
电压驻波比	≤1.5
最大功率-W	50
雷电保护	直流接地

机械及环境指标	
接头类型	N 阴头
接头位置	底部
天线尺寸-MM	约 225×194×46
天线重量-KG	约 1.2
天线罩材料	防紫外 ABS
天线罩颜色	白色
机械可调倾角-°	-20~20
工作温度-°C	-40~60
存储温度-°C	-55~85
相对湿度-%	5~95
极限风速-M/S	60
安装方式	抱杆
抱杆直径-MM	Φ35~50

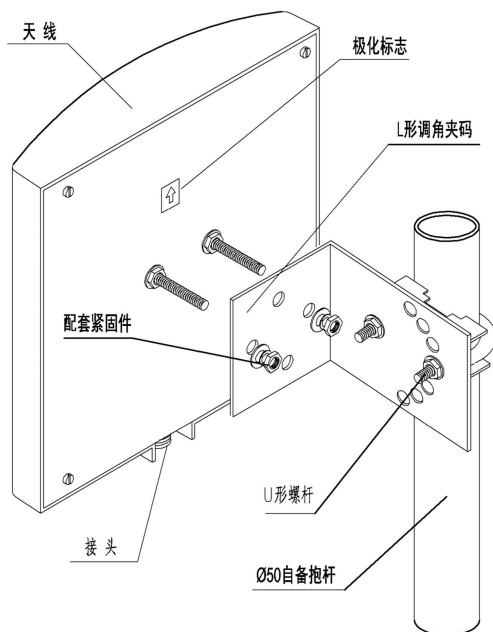

提示：图片仅供参考，请以实物为准！  
警告：产品请勿擅自拆卸，擅自拆卸产品，保修将自动失效！

本文件所提供信息仅供参考，不作为任何订单或合同的一部分；  
精伦科技专有和保密信息，保留修改此产品指标而不需事先通知的权利；  
版权所有©广西精伦科技有限公司