



## 应用：


- 频率：806~960/1710~2700 MHz
- 公网 2G/3G/4G 多频段移动通信系统
- 2.4G WLAN/WiFi/ISM 及 MMDS 通信系统
- 室内分布系统，室内信号定向覆盖

## 特点：

- 多频，频带宽，驻波小，中等增益，前后比大
- 多极化兼容，水平波瓣宽度大，覆盖范围广
- ABS 外罩封装，防腐蚀和抗老化能力强
- 结构小巧，重量轻，外形美观，壁挂式安装便捷牢固

电气指标	FTD-0827BG0708VDP70
频率范围-MHz	806~960/1710~2700
带宽-MHz	154/990
极化方式	垂直/±45°
增益-dBi	6.5/8
半功率波瓣宽度-°	H:90 E:85/H:70 E:65
前后比-dB	≥18
隔离度-dB	≥25
输入阻抗-Ω	50
电压驻波比	≤1.5
最大功率-W	50

机械及环境指标	
接头类型	N 阴头或用户指定
接头位置	底部电缆引出
引线长度-CM	30CM 或用户指定
天线尺寸-MM	约 285×180×66
天线重量-KG	约 0.9
天线罩材料	ABS
天线罩颜色	白色
工作温度-°C	-40~60
存储温度-°C	-55~85
相对湿度-%	5~95
极限风速-M/S	60
安装方式	壁挂式

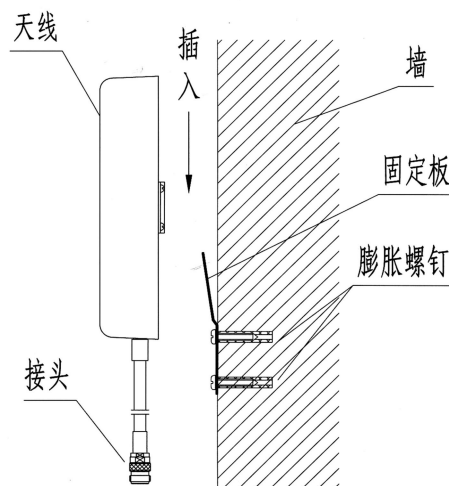

### 安装说明：

- 1、用膨胀螺钉将固定板安装到墙上。
- 2、利用天线背部的挂板将天线挂在固定板上。
- 3、天线和系统连接，接头处要用防水胶布包裹进行保护。

提示：图片仅供参考，请以实物为准！警告：产品请勿擅自拆卸，擅自拆卸产品，保修将失效！

本文件所提供信息仅供参考，不作为任何订单或合同的一部分；  
精伦科技专有和保密信息，保留修改此产品指标而不需事先通知的权利；  
版权所有@广西精伦科技有限公司