



应用:

- 频率: 1400~1500 MHz
- 宽带数字集群专网通信系统
- 室外信号定向覆盖
- 无线数据与图像传输



特点:

- 频带宽, 驻波低, 增益高, 前后比大, 隔离度好
- $\pm 45^\circ$ 双极化运行, 水平波瓣宽度 65° , 覆盖范围广
- 防水设计, 防紫外 UPVC 外罩封装, 防腐蚀, 抗老化
- 结构巧小, 重量轻, 抗风强, 提供可调角抱杆安装套件

电气指标	FTD-1415SH17DP65B
频率范围-MHz	1400~1550
带宽-MHz	110
极化方式	$\pm 45^\circ$
增益-dBi	17
电下倾角-°	0
半功率波瓣宽度-°	水平面:65 垂直面:9
隔离度-dB	≥ 25
前后比-dB	≥ 23
输入阻抗- Ω	50
电压驻波比	≤ 1.5
最大功率-W	300
雷电保护	直流接地

机械及环境指标	
接头类型	2×N 阴头
接头位置	底部
天线尺寸-MM	约 1500×280×85
天线重量-KG	约 8
天线罩材料	UPVC
天线罩颜色	灰色
机械可调倾角-°	0~15
工作温度-°C	-40~60
存储温度-°C	-55~85
相对湿度-%	5~95
极限风速-M/S	60
安装方式	抱杆【 $\Phi 35\sim 75$ 】

典型方图图:

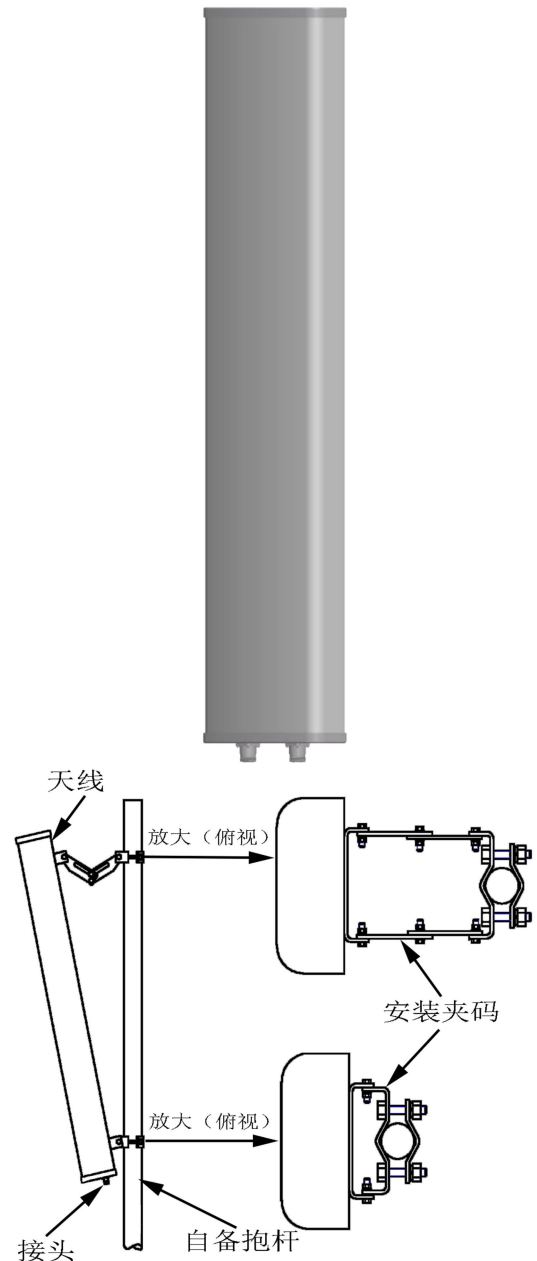

提示: 图片仅供参考, 请以实物为准!
警告: 产品请勿擅自拆卸, 擅自拆卸产品, 保修将自动失效!

本文件所提供信息仅供参考, 不作为任何订单或合同的一部分;
精伦科技专有和保密信息, 保留修改此产品指标而不需事先通知的权利;
版权所有@广西精伦科技有限公司