



1710~2170MHz 单极化定向扇区板状天线 技术规格书

应用:



- 频率: 1710~2170 MHz
- 民航/轻轨列车/电力等专网无线接入通信系统
- CDMA2000/WCDMA/TD-SCDMA/FDD 等移动通信系统
- 室外信号定向覆盖, 基站和直放站天线

特点:


- 频带宽, 驻波低, 增益高, 前后比大, 性能优异
- 垂直极化运行, 半功率波瓣宽度小, 方向性强
- 防水设计, 防紫外 UPVC 外罩, 防腐蚀, 抗老化
- 结构牢固, 抗风强, 提供可调角抱杆安装套件

| 电气指标 | FTD-1721SH21VP30A |
|------------|-------------------------------|
| 频率范围-MHz | 1710~1880/1850~1990/1920~2170 |
| 极化方式 | 垂直 |
| 增益-dBi | 20.5/20.5/21 |
| 电下倾角-° | 0 |
| 半功率波瓣宽度-° | H:34 E:7/H:32 E:6.5/H:30 E:6 |
| 第一上旁瓣抑制-dB | N/A |
| 前后比-dB | ≥27 |
| 输入阻抗-Ω | 50 |
| 电压驻波比 | ≤1.5 |
| 三阶无源交调-dBc | ≤-150dBc (2×43dBm 载波) |
| 最大功率-W | 300 |
| 雷电保护 | 直流感地 |

| 机械及环境指标 | |
|----------|---------------|
| 接头类型 | N 阴头 |
| 接头位置 | 底部 |
| 天线尺寸-MM | 约 1320×280×85 |
| 天线重量-KG | 约 9.6 |
| 天线罩材料 | 防紫外 UPVC |
| 天线罩颜色 | 灰色 |
| 机械可调倾角-° | 0~14 |
| 工作温度-°C | -40~60 |
| 存储温度-°C | -55~85 |
| 相对湿度-% | 5~95 |
| 极限风速-M/S | 60 |
| 安装方式 | 抱杆【Φ50~75】 |

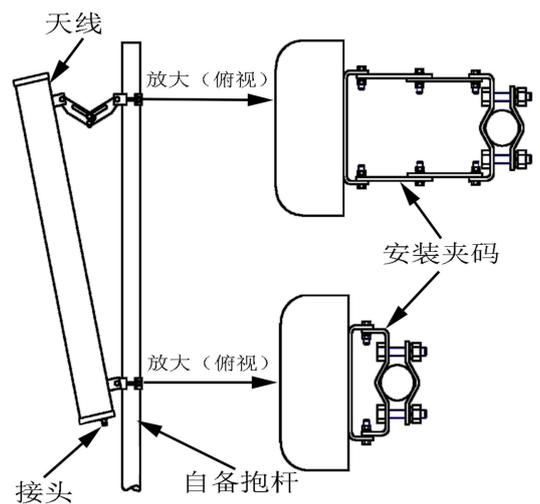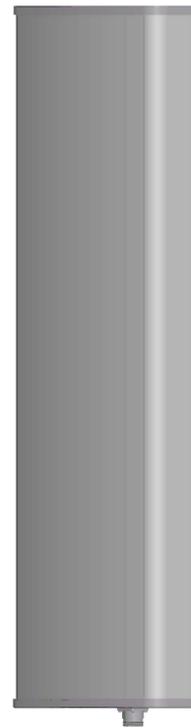

典型方向图: 1710~1880MHz 1850~1990MHz 1920~2170MHz

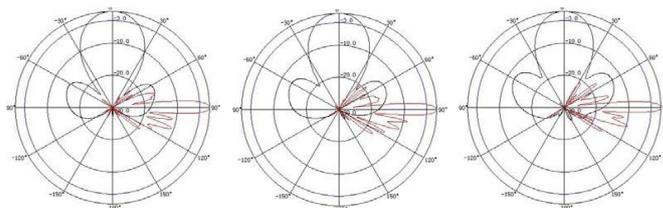

提示: 图片仅供参考, 请以实物为准!
警告: 产品请勿擅自拆卸, 擅自拆卸产品, 保修将自动失效!

本文件所提供信息仅供参考, 不作为任何订单或合同的一部分;
精伦科技专有和保密信息, 保留修改此产品指标而不需事先通知的权利;
版权所有@广西精伦科技有限公司