



应用:


- 频率: 2400~2500/5150~5850 MHz
- 2.4/5.8GHz 双频段 WLAN/WiFi/WiMax 系统
- 室内分布系统, 无线数据与图像传输
- 无线公共热点覆盖, 支持 IEEE802.11a/b/g/n

特点:

- 薄片结构, 体积小, 重量轻, 剖面低, 外形美观
- 频带宽, 驻波低, 中等增益, 性能优越
- 选材讲究, 防腐蚀和抗老化能力强
- 螺钉紧贴天花板安装, 简便快捷

电气指标	FTQ-2458XD0203A	
频率范围-MHz	2400~2500	5150~5850
带宽-MHz	100	700
极化方式	水平	
增益-dBi	2	3
输入阻抗-Ω	50	
电压驻波比	≤2.0	
最大功率-W	20	

机械及环境指标	
接头类型	N 阴头或用户指定
接头位置	电缆引出
电缆长度-CM	30CM 或用户指定
天线尺寸-MM	约 Φ40×24×1.5
天线重量-G	约 30
天线颜色	白色
工作温度-°C	-40~60
存储温度-°C	-55~85
相对湿度-%	5~95
安装方式	紧贴天花板安装

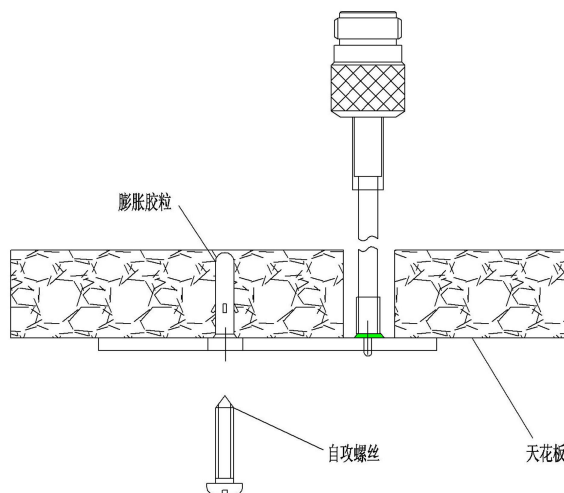

提示: 图片仅供参考, 请以实物为准! 警告: 产品请勿擅自拆卸, 擅自拆卸产品, 保修将失效!

本文件所提供信息仅供参考, 不作为任何订单或合同的一部分;
精伦科技专有和保密信息, 保留修改此产品指标而不需事先通知的权利;
版权所有©广西精伦科技有限公司