



应用:


- 频率: 2400~2500 MHz
- 2.4GHz WLAN/ISM/WiFi/MIMO 通信技术
- 点对点, 点对多点, 无线数字与图像传输
- 公共无线热点覆盖, 支持 IEEE802.11b, g

特点:


- 结构小巧, 重量轻, 低剖面, 外形美观
- 频带宽, 驻波小, 增益高, 隔离度好, 前后比大
- 防水设计, 防紫外 ABS 外罩, 防腐蚀, 抗老化
- 抱杆安装, 抗风强, 配送可调角安装套件

电气指标	FTD-24MPB12VH60-3
频率范围-MHz	2400~2500
极化方式	2×垂直+1×水平
增益-dBi	12
半功率波瓣宽度-°	水平面: 60 垂直面: 30
端口隔离度-dB	≥25
前后比-dB	≥20
输入阻抗-Ω	50
电压驻波比	≤1.5
最大功率-W	50
雷电保护	直流接地

机械及环境指标	
接头类型	3×N 阴头
接头位置	背部
天线尺寸-MM	约 190×190×40
天线重量-KG	约 1
天线罩材料	ABS
天线罩颜色	白色
机械可调倾角-°	0~30
工作温度-°C	-40~60
存储温度-°C	-50~85
相对湿度-%	5~95
极限风速-M/S	60
安装方式	抱杆
抱杆直径-MM	Φ35~50

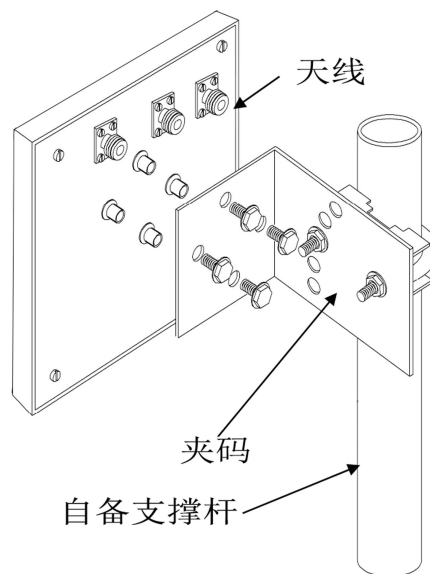

典型方向图:



提示: 图片仅供参考, 请以实物为准!
警告: 产品请勿擅自拆卸, 擅自拆卸产品, 保修将自动失效!

本文件所提供信息仅供参考, 不作为任何订单或合同的一部分;
精伦科技专有和保密信息, 保留修改此产品指标而不需事先通知的权利;
版权所有@广西精伦科技有限公司