




GFQ-5158-3AS×2 功率分配器采用微带结构，带内平坦度好、隔离度高、插损小、防水性能良好，安装方便，适用于 5150~5850MHz 扩频通信系统。

产品出厂前都经过美国 HP 网络分析仪严格的检定。

技术参数	
产品型号	GFQ-5158-3AS×2
频率范围-MHz	5150~5850
带宽-MHz	700
输入阻抗-Ω	50
电压驻波比	≤1.7
插入损耗【含分配比】-dB	≤5.5【In-Out】
带内平坦度-dB	≤0.5
端口隔离度-dB	≥20【Out-Out】
功率容量-W	50
接头类型	8×SMA 阴头
尺寸-MM	约 75×52×30
重量-KG	约 0.3
工作温度-°C	-45~65
储存温度-°C	-55~85
相对湿度-%	5~95

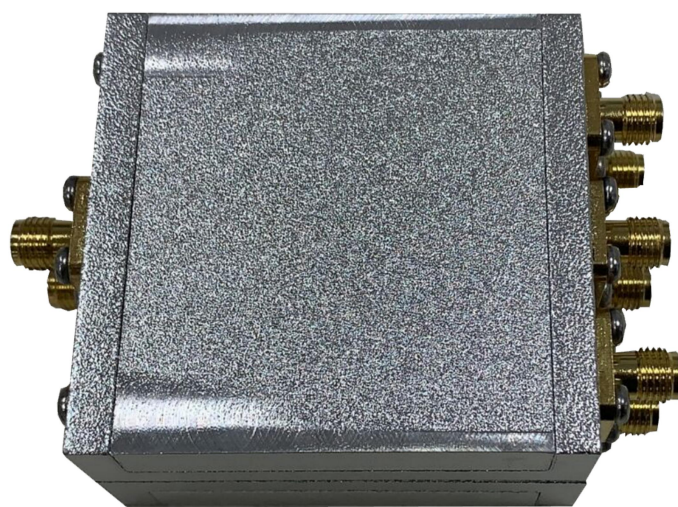

提示：图片仅供参考，请以实物为准！警告：产品请勿擅自拆卸，擅自拆卸产品，保修将失效！

本文件所提供信息仅供参考，不作为任何订单或合同的一部分；
精伦科技专有和保密信息，保留修改此产品指标而不需事先通知的权利；
版权所有@广西精伦科技有限公司