




GFQ-2400-2AN 功率分配器采用微带结构，带内平坦度好、隔离度高、插损小、防水性能良好，安装方便，适用于 2.4G 扩频通信系统。

产品出厂前都经过美国 HP 网络分析仪严格的检定。

| 技术参数 | |
|---------------|--------------|
| 产品型号 | GFQ-2400-2AN |
| 频率范围-MHz | 2400~2500 |
| 带宽-MHz | 100 |
| 输入阻抗-Ω | 50 |
| 电压驻波比 | ≤1.3 |
| 插入损耗【含分配比】-dB | ≤3.5【In-Out】 |
| 带内平坦度-dB | ≤0.5 |
| 端口隔离度-dB | ≥20【Out-Out】 |
| 功率容量-W | 50 |
| 接头类型 | 3×N 阴头 |
| 尺寸-MM | 约 92×63×20 |
| 重量-KG | 约 0.16 |
| 工作温度-°C | -45~65 |
| 储存温度-°C | -55~85 |
| 相对湿度-% | 5~95 |

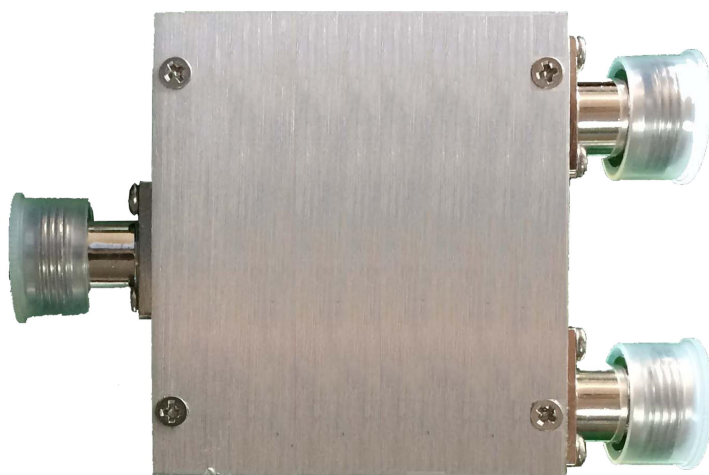

提示：图片仅供参考，请以实物为准！警告：产品请勿擅自拆卸，擅自拆卸产品，保修将失效！

本文件所提供信息仅供参考，不作为任何订单或合同的一部分；
精伦科技专有和保密信息，保留修改此产品指标而不需事先通知的权利；
版权所有@广西精伦科技有限公司