



## 应用：


- 频率：617~960&1452~5000/1710~4200/1452~4200/4400~5000 MHz
- 公网 2G/3G/4G/5G 全频段移动通信系统
- 无线数据与图像传输

## 特点：

- 结构小巧，重量轻，低剖面，便于内置
- 频带宽，驻波低，中等增益，性能优越
- 采用宽带技术设计，性能稳定可靠
- 水平 360°，覆盖范围广

电气指标	FTQ-0750IQ02A-4			
频率范围-MHz	617~960&1452~5000	1710~4200	1452~4200	4400~5000
带宽-MHz	343&3548	2490	2748	600
极化方式	垂直极化			
增益-dBi	1&2.5	2	2.5	4
输入阻抗-Ω	50			
电压驻波比	≤4.0	≤3.0	≤3.0	≤2.0
最大功率-W	10			

机械及环境指标				
接头类型	IPEX	IPEX	IPEX	IPEX
引线长度-CM	15	15	15	15
天线尺寸-MM	约 153×115×2.5			
天线重量-G	约 30			
工作温度-℃	-40~85			
存储温度-℃	-55~85			
安装方式	天线通过通过 M3 螺丝固定在设备内部。			

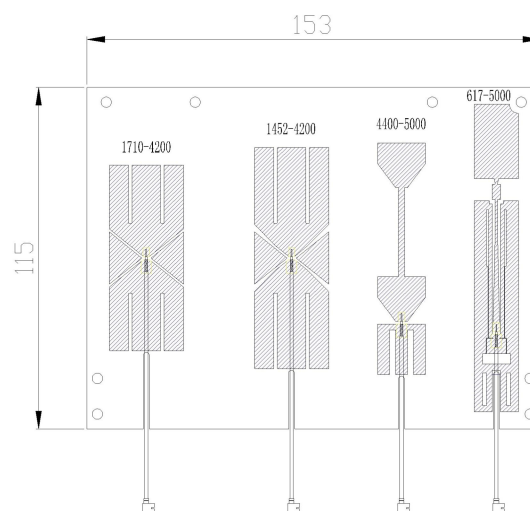

本文件所提供信息仅供参考，不作为任何订单或合同的一部分；  
 精伦科技专有和保密信息，保留修改此产品指标而不需事先通知的权利；  
 版权所有@广西精伦科技有限公司