



应用:



- 频率: 1300~1500 MHz
- 导航、无线电定位通信系统
- 无线数据和图像传输通信系统
- 无人机通信系统

特点:

- 结构紧凑, 尺寸小, 重量轻, 风阻小
- 频带宽, 驻波小, 中等增益, 性能稳定可靠
- 防水设计, 玻璃钢外罩, 防腐蚀和抗老化能力强
- 螺丝固定安装, 便捷牢固, 抗风强

电气指标	FTQ-1315JZ03A
频率范围-MHz	1300~1500
带宽-MHz	200
极化方式	垂直
增益-dBi	3
水平面波瓣宽度-°	360
垂直面波瓣宽度-°	55
输入阻抗-Ω	50
电压驻波比	≤1.5
最大功率-W	50

机械及环境指标	
接头类型	TNC 阴头
接头位置	底部
天线尺寸-MM	约 154×116×80
天线重量-KG	≤0.3
天线罩材料	玻璃钢
天线罩颜色	白色
工作温度-°C	-50~80
存储温度-°C	-55~85
相对湿度-%	5~95
极限风速-M/S	80
安装方式	螺丝固定

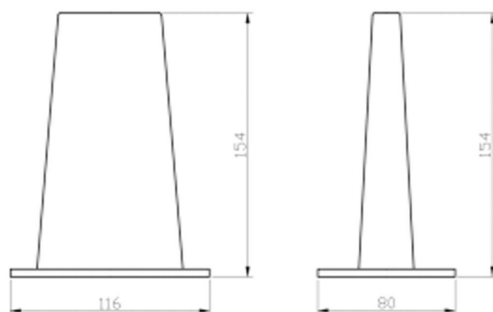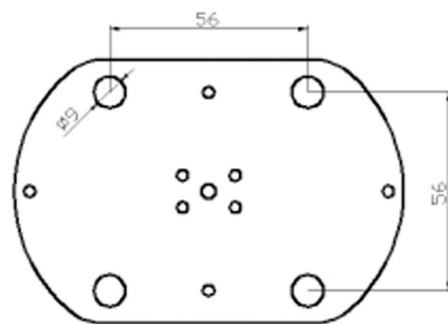

提示: 图片仅供参考, 请以实物为准! 警告: 产品请勿擅自拆卸, 擅自拆卸产品, 保修将失效!

本文件所提供信息仅供参考, 不作为任何订单或合同的一部分;
精伦科技专有和保密信息, 保留修改此产品指标而不需事先通知的权利;
版权所有@广西精伦科技有限公司